

GARDEN SPIKE




6W | 3000K | 5000K | 500lm | 40°
9W | 3000K | 5000K | 850lm | 45°

- Design moderno e minimalista, com **elegante** acabamento em preto.
- Estrutura em **alumínio de alta resistência** (IK06), oferecendo robustez e durabilidade
- Proteção **IP65** contra a entrada de água, proporcionando **maior durabilidade** em **ambientes externos**.
- Tecnologia **WaterStop**, que previne a entrada de água pelo cabo, assegurando proteção adicional.
- Ângulo de abertura otimizado, ideal para maximizar a iluminação de áreas externas, como jardins.
- Ajuste direcional da luz, permitindo o posicionamento ideal para atender às suas necessidades específicas.

APLICAÇÕES

- Jardins e paisagismo.
- Caminhos, posicionados ao longo de trilhas, calçadas ou entradas.
- Decoração de fachadas.
- Realce de elementos decorativos, como estátuas, fontes, esculturas.
- Áreas de lazer, destacar piscinas, decks, áreas de churrasco ou espaços de convivência.



GARDEN SPIKE


6W | 3000K | 5000K | 500LM | 40°



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	6 W	
Fluxo luminoso	500 lm	530 lm
Temperatura de cor	3 000 K	5 000 K
Eficácia luminosa	83 lm/W	99 lm/W
Tensão nominal	100-240 V ~	
Fator de Potência	>0,7	
Índice de Proteção	IP65	
Proteção contra Impactos Mecânicos	IK06	
Ângulo de abertura	40°	
Dimerizável	NÃO	
Índice de reprodução de cores (IRC)	>80	
Vida útil	25.000 horas (L70)	
Distorção Harmônica (THD)	≤25%	
Frequência	50/60Hz	
Temperatura de operação	-30°C ~ 45°C	
Proteção contra surtos	1kV	
Classe de Proteção	Classe I	
Garantia	2 anos	
Cabo	0.5 metros com Water Stop	
Material da luminária	Alumínio	

DESENHO TÉCNICO (MM)

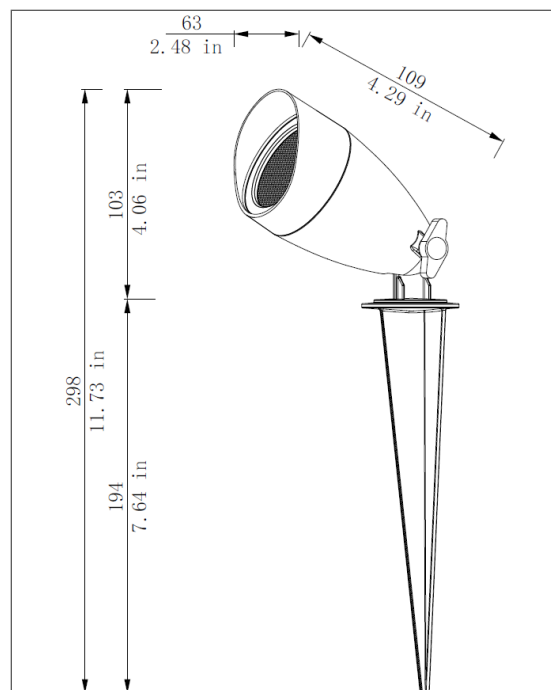

GARDEN SPIKE


9W | 3000K | 5000K | 500LM | 45°



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	9 W	
Fluxo luminoso	850 lm	880 lm
Temperatura de cor	3 000 K	5 000 K
Eficácia luminosa	94 lm/W	98 lm/W
Tensão nominal	100-240 V ~	
Fator de Potência	>0,7	
Índice de Proteção	IP65	
Proteção contra Impactos Mecânicos	IK06	
Ângulo de abertura	45°	
Dimerizável	NÃO	
Índice de reprodução de cores (IRC)	>80	
Vida útil	25.000 horas (L70)	
Distorção Harmônica (THD)	≤25%	
Frequência	50/60Hz	
Temperatura de operação	-30°C ~ 45°C	
Proteção contra surtos	1kV	
Classe de Proteção	Classe I	
Garantia	2 anos	
Cabo	0.5 metros com Water Stop	
Material da luminária	Alumínio	

DESENHO TÉCNICO (MM)

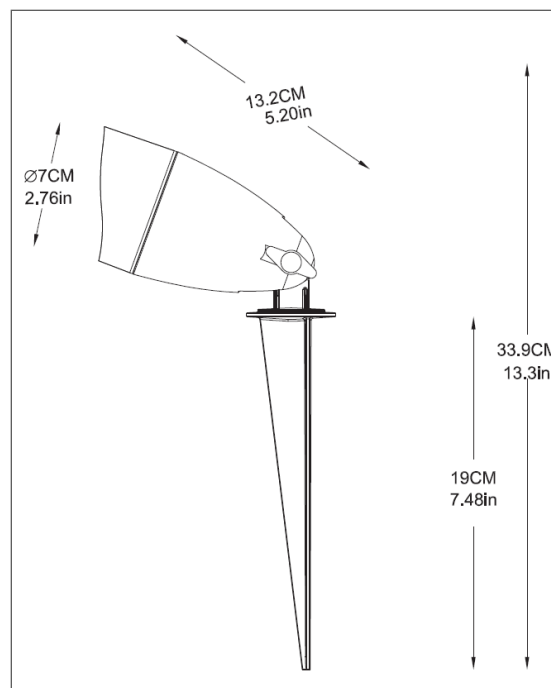



DADOS LOGÍSTICOS

Código	Descrição	Peça Por caixa	Peso (g)	EAN 10	Dimensões EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensões EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7023383	LDV GARDEN SPIKE VAL G2 6W 830 500lm	6	327g	4099854417900	70*70*240	379g	4099854417917	225*155*260	2539g
7023388	LDV GARDEN SPIKE VAL G2 6W 850 530lm	6	327g	4099854417979	70*70*240	379g	4099854417986	225*155*260	2539g
7023391	LDV GARDEN SPIKE VAL G2 9W 830 850lm	6	376g	4099854418013	95*75*230	435g	4099854418020	235*210*250	2975g
7023392	LDV GARDEN SPIKE VAL G2 9W 850 880lm	6	376g	4099854418037	95*75*230	435g	4099854418044	235*210*250	2975g