


LUMINARIA DOWNLIGHT LED OUTDOOR 7W

Downlight redondo de embutir en cielorraso, cuerpo en aluminio y plástico color blanco.



Ubicación
Techo

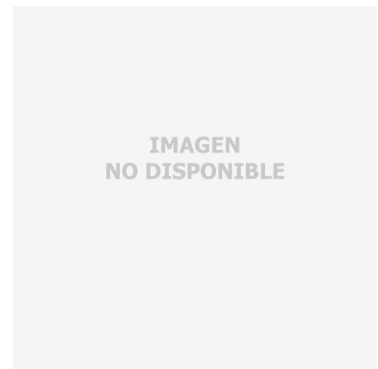

Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
1 año



Código
BDLRPC07C

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	7
Potencia Nominal (W)	7	Tensión Nominal	100-265 VAC
Rango de Temperatura (°C)	25/65	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	630
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	120	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Protección IP	IP44
Medidas (Cm)	Diametro Ø 9.5 cm Alto: 4.2 cm, Diametro Interior Ø 7.5 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	70	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=DLRPC07C>



WWW . SERLUX . COM . UY