


DRIVER PARA PANEL 48W

La conexión eléctrica de este Driver es : INPUT 220-240AC OUTPUT 50-70DC Este accesorio se utiliza para conectar el Panel LED a la corriente.



Ubicación

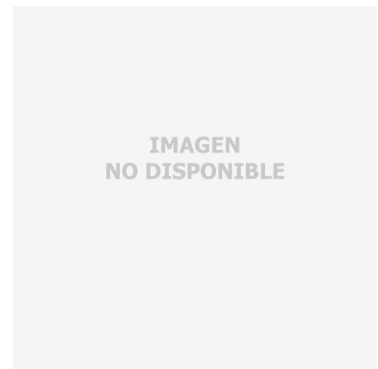

Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BDRIVER48

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	48	Tensión Nominal	INPUT 220-240AC OUTPUT 50-70DC
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Protección IP	20
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=DRIVER48>



WWW . SERLUX . COM . UY