


## FIBROCEMENTO RECTANGULAR SMALL UNIDIRECCIONAL

Luminaria unidireccional perfecta para fachadas de casas o comercios, interiores y exteriores. Una vez realizada la compra la entrega estimada del producto son 30 días. Más modelos disponibles, consultar. Más modelos disponibles, consultar.



Ubicacion  
**Pared**

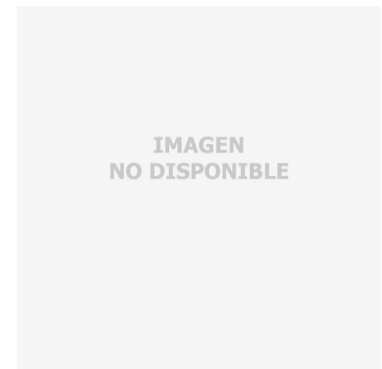

Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Clásico, Industrial,  
Técnico**



Garantía  
**1 Año**



Código  
**BFIBR1001CP**

## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material	Fibro-cemento
Número y Tipo de LEDs	Dimable	
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos	
Color	Casquillo	
	Driver regulable	
Angulo de Apertura (°)	CRI	
Factor de Potencia(PF)	Proteccion IP	
Kelvin	Difusor	Vidrio transparente
Medidas (Cm)		
Equivalencia	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FIBR1001CP>



WWW . SERLUX . COM . UY