


TRANSFORMADOR PARA RIEL MAGNETICO 60W 48V

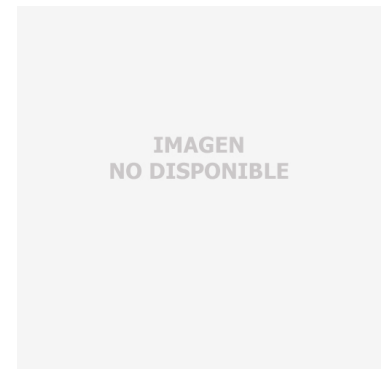


 Ubicación
Pared, Techo

 Tipo

 Montaje






























 Uso
Interior

 Estilo
Técnico

 Garantía

 Código
BT148060W

FICHA TÉCNICA

 Temperatura		 Material	
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)		 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	60W	 Tensión Nominal	48V
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)		 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	
 Color	Gris	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)		 CRI	
 Kelvin		 Proteccion IP	
 Medidas (Cm)		 Difusor	
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=TI48060W>



WWW . SERLUX . COM . UY

