


LUMINARIA LINEAL LED BAKU 120 CM BLANCO

Este tipo de luminarias modernas y minimalistas son ideales para iluminar espacios grandes como centros comerciales, lugares de estudio o trabajo, tiendas o hospitales.



Ubicación
Techo

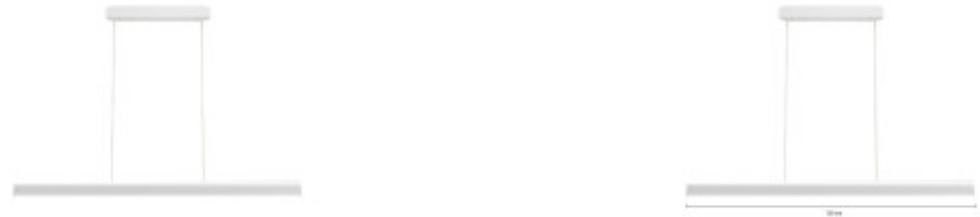

Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Suspendido



Uso
Interior



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
LLS12BK

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Calida, fria y neutra	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)		 Consumo de energía (kWh/1000h)	75
 Potencia Nominal (W)	75W	 Tensión Nominal	220
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)		 Luminosidad (Lm)	6750
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)		 CRI	80
 Kelvin	3000K-6000K	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)	Largo 120 cm	 Difusor	
 Equivalencia	750	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLS12BKB>



WWW . SERLUX . COM . UY