


## TUBO LED T8 18W 120CM LUZ CALIDA

Este tubo LED cuenta con la tecnología ideal para reemplazar los viejos tubos LED ya que funciona a 220V y cuenta con una vida útil de 50 mil horas y un año de garantía.

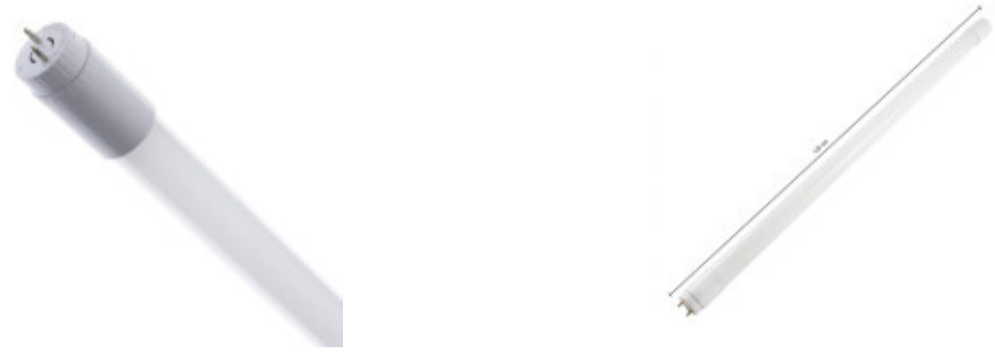

  
Ubicación  
Pared, Techo

  
Tipo  
Comercial,  
Residencial

  
Montaje  
Independiente





























  
Uso  
Interior

  
Estilo  
Técnico

  
Garantía  
1 Año

  
Código  
T812018

## FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Calida		Material	Aluminio, Vidrio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	18
	Potencia Nominal (W)	18		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	1620
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Blanco		Casquillo	T8
	Angulo de Apertura (°)	300		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Largo: 120 cm. Ø 26 cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	180		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=T812018C>



WWW . SERLUX . COM . UY

